


図面名称	NS形 二受T字管	数量	
------	-----------	----	--

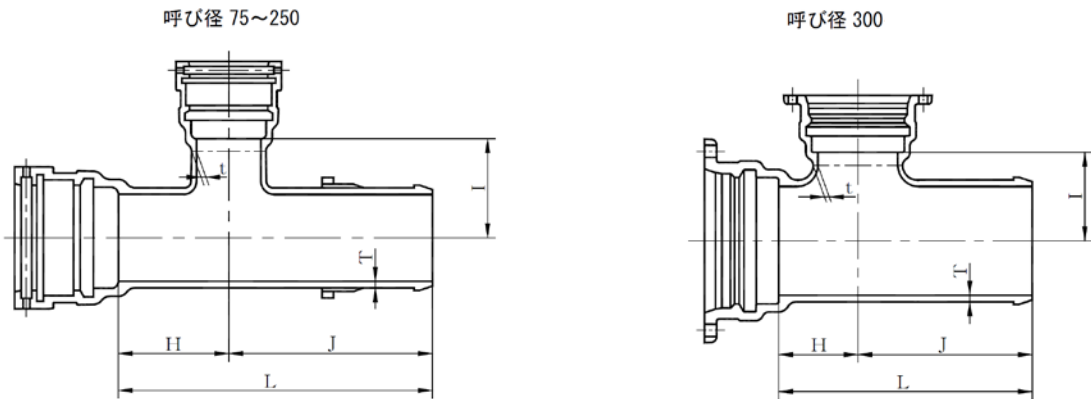

呼び径		管厚		各部寸法				質量 (Kg)
D	d	T	t	H	I	J	L	
75	75	8.5	8.5	150	150	300	450	25.3
100	75	8.5	8.5	150	200	300	450	31.1
100	100	8.5	8.5	200	200	300	500	35.6
150	75	9.0	8.5	150	200	300	450	41.1
150	100	9.0	8.5	200	200	350	550	47.6
150	150	9.0	9.0	200	200	350	550	54.0
200	100	11.0	10.0	200	250	350	550	64.1
200	150	11.0	11.0	200	250	350	550	71.2
200	200	11.0	11.0	250	250	400	650	82.7
250	100	12.0	10.0	200	250	350	550	77.9
250	150	12.0	11.0	200	250	400	600	87.9
250	250	12.0	12.0	250	250	450	700	107.0
300	100	12.5	10.0	115	345	315	430	86.7
300	150	12.5	11.0	145	345	345	490	99.2
300	200	12.5	11.0	170	345	370	540	110.0
300	300	12.5	12.5	235	235	430	665	129.0

注:各部寸法の許容差は JWWA G 114 による

単位 (mm)

規格	φ75～φ300 JWWA G 114				塗装仕様	内面: エポキシ樹脂粉体塗装 (JWWA G 112) 外面: 合成樹脂塗装
尺度	Free	承認	検図	製図		
第三角法		伊藤	伊藤	石塚		

株式会社 イト一铸造