


図面名称	NS形 短管2号	数量
------	----------	----

呼び径 75~250

呼び径 300

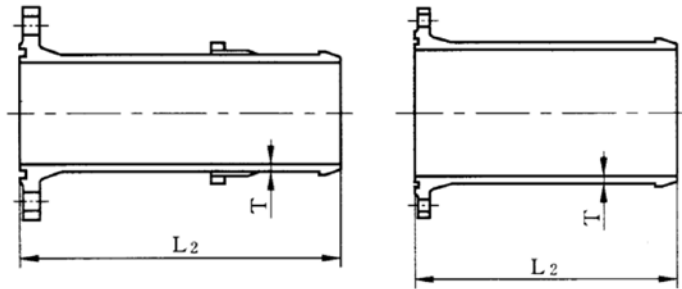

呼び径 D	管厚 T	有効長 L2	質量 (Kg)			
			形式 2			
			7.5K	10K	16K	20K
75	8.5	350	9.48	7.99	8.71	9.00
100	8.5	350	12.1	10.3	11.6	11.9
150	9.0	400	19.4	18.8	20.9	22.1
200	11.0	400	28.9	27.6	30.7	32.1
250	12.0	400	39.6	38.9	44.7	47.8
300	12.5	410	49.7	46.9	55.2	58.6

注:各部寸法の許容差は JWWA G 114 による

単位 (mm)

規格	φ 75~φ 300 JWWA G 114				塗 装 仕 様	内面: エポキシ樹脂粉体塗装 (JWWA G 112) 外面: 合成樹脂塗装
尺度	Free	承認	検 図	製 図		
第三角法		伊 藤	伊 藤	石 塚		

株式会社 イト一铸造