


図面名称	NS形 浅層埋設形フランジ付きT字管	数量	
------	--------------------	----	--

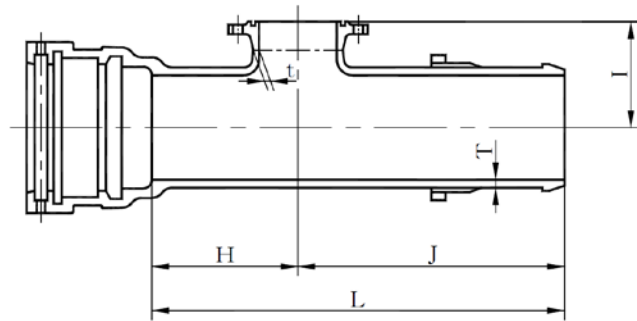

呼び径		管厚		各部寸法				質量(Kg)
D	d	T	t	H	I	J	L	形式2 7.5K
75	75	8.5	8.5	200	105	350	550	21.7
100	75	8.5	8.5	200	120	350	550	27.4
150	75	9.0	8.5	200	170	350	550	39.4
200	75	11.0	10.0	200	200	400	600	57.9
200	100	11.0	10.0	250	200	400	650	61.5
250	75	12.0	10.0	200	230	400	600	73.5
250	100	12.0	10.0	250	230	400	650	77.8

注:各部寸法の許容差は JWWA G 114 による

単位 (mm)

規格	φ75～φ250 JWWA G 114				塗装仕様	内面:	エポキシ樹脂粉体塗装 (JWWA G 112)
尺度	Free	承認	検図	製図		外面:	合成樹脂塗装
第三角法		伊藤	伊藤	石塚			

株式会社 イトー鑄造