


図面名称

NS形 継ぎ輪

数量

呼び径 75~300

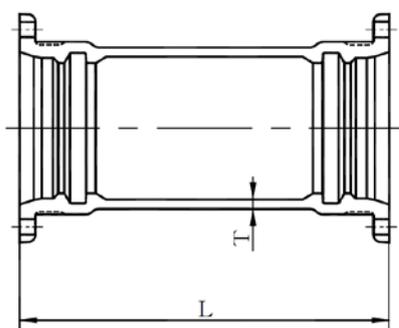

| 呼び径 | 管厚 | 寸法  | 質量 (Kg) |
|-----|----|-----|---------|
| D   | T  | L   |         |
| 75  | 12 | 550 | 28.2    |
| 100 | 12 | 550 | 34.9    |
| 150 | 13 | 600 | 52.2    |
| 200 | 13 | 600 | 65.7    |
| 250 | 13 | 600 | 78.6    |
| 300 | 14 | 620 | 103     |

注:各部寸法の許容差は JWWA G 114 による

単位 (mm)

|      |                     |     |     |     |                  |  |
|------|---------------------|-----|-----|-----|------------------|--|
| 規格   | φ75~φ300 JWWA G 114 |     |     |     | 塗<br>装<br>仕<br>様 | 内面: エポキシ樹脂粉体塗装<br>(JWWA G 112)<br><br>外面: 合成樹脂塗装 |
| 尺度   | Free                | 承認  | 検 図 | 製 図 |                  |  |
| 第三角法 |                     | 伊 藤 | 伊 藤 | 石 塚 |                  |  |

株式会社 イト一铸造